

ご使用前に必ずお読みください。

ダイハツ/トヨタ車用カメラ接続アダプター (20P)

AG713CA-D

取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。本製品ご使用中はこの取扱説明書を紛失しないよう大切に保管してください。

◎製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。◎本書の内容は予告なく変更することがあります。◎本書の著作権はMSネット株式会社にあります。◎本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。◎本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標です。◎製品の使用により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright (C) MSnet Co.,Ltd.

■本書では安全に関する注意事項を「警告」・「注意」として区分しています。

	警告 「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
	注意 「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが想定されます。
	<ul style="list-style-type: none"> 車両に純正オプションのバックカメラが付いているかをご確認ください。またお客様の車種が適合車であるか、十分にご確認ください。 新しく取り付けする市販ナビゲーションに、カメラ映像入力用のRCA端子があることをご確認ください。 ガイドラインに関しては、市販ナビゲーションで設定してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 作業前にバッテリーのマイナス端子を外して下さい。(結線終了後は、元通り取り付けてください) 一部メモリー内容(ラジオ・時計など)が消えてしまう可能性がございますので、メモリーの内容は予めお控えください。 ユニット内のカセット・ディスク等は全て取り出して作業を行ってください。 テレビモニターやチューナーなどを点検・修理に出される場合は必ず本製品を取り外してください。ディーラーによってはメーカー保証の対象外になる場合がございます。 本製品のお取り付けの際には、必ず専門知識、設備のある取り扱い業者で行ってください。 本製品の使用により発生した人身、物損事故の責任は一切負いかねます。予めご了承ください。

1. 内容物

※()内は数量です。

- ・カメラ接続アダプター本体 (20P).....(1)
- ・結束バンド.....(2)
- ・ギボンシリーブオス.....(1)
- ・ギボンシリーブメス.....(2)
- ・ギボン端子オス.....(1)
- ・ギボン端子メス.....(2)
- ・エレクトロタップ.....(2)
- ・取扱説明書(保証書).....(1)
- ・RCA変換アダプタ.....(1)

2. 取り付けの前に

- あらかじめディーラオプションのナビゲーションを取り外し、新しく市販のナビゲーションが取り付けられていること、又新しいナビゲーションにバックカメラ入力用のRCA端子があることが前提となります。


※ナビレディパッケージなどのメーカーオプションのオーディオレス車の場合は取り外し作業は有りません。※市販ナビゲーションの表記には、RCA入力のある市販モニターも含みます。※商品の接続の前に市販ナビゲーションにバックランプ電源(バック信号)が接続されていることをご確認ください。接続されていなければそちらを接続してください。

3. 取り付け方法

- ①バッテリーのマイナス端子を外し、また市販のナビゲーション本体を外します。

②車両デッキ固定位置裏側に配線されていたカメラコネクタ(20P)と本製品のコネクタ(20P)を接続します。

- ③本製品から出ている3本の線を接続します。赤はACC電源、黒はボディアース、紫はバック信号に接続します。(下記図を参照)

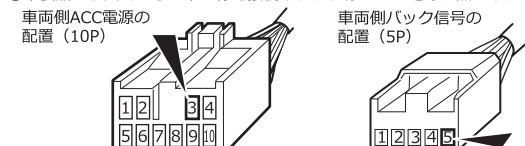

・勘合側からの視図になります。
・ACC、バック信号の車両側配線のカラーは車種により異なる可能性がございますので、取り付け時には、信号の内容をご確認ください。
※参考資料になりますので、必ず現車でご確認ください。

- ④ステアリングリモコンを使用する場合、本製品の茶色・黄色・橙色をステアリングスイッチ配線に接続します。

(ステアリングリモコンを使わない場合は使用しません)

- ⑤本製品のRCAピンプラグ(黄色)を、現在ご使用の市販ナビゲーションのバックカメラ入力端子に接続します。


- ⑥市販ナビゲーションが動作する状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続します。

⑦シフトレバーをR(リバース)にし画面がバックカメラ映像に切り替わることを確認して下さい。又、R以外のシフトに動かした際に画面がカメラ映像から他の画面に切り替わることを確認して下さい。

⑧映らない場合は電源、アースの接続、本製品のコネクタとカメラコネクタの接続車両側のナビゲーションにバック信号が接続されているか等を確認して下さい。

⑨コードを取り回し、取り外したパネル等を元に戻せば作業完了です。

4. 取り付けイメージ

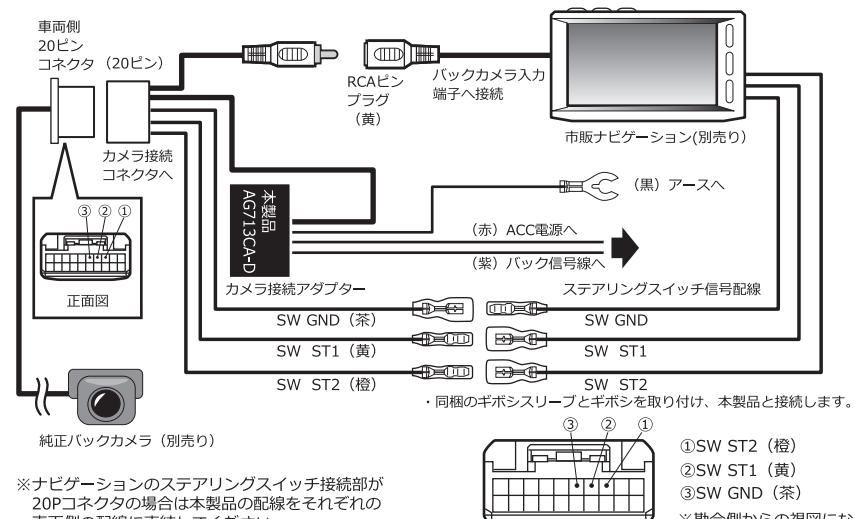

※ナビゲーションのステアリングスイッチ接続部が
20Pコネクタの場合は本製品の配線をそれぞれの
車両側の配線に直結してください

5. 保証規定・保証書

1. 保証内容と保証期間

正常なご使用状態において製品に故障が発生した場合に限り、本製品を無償で修理または交換対応いたします。本製品の保証期間はご購入日より3年間となります。

2. 保証条件

保証適用のためには、下記条件を満たしていただく必要があります。また当社にて製品を検証後、製品不良と認められた場合は原則的に不良部品の交換、もしくは同等品との交換になります。不良品の検証にはお時間をいただく場合もございますので、予めご了承ください。

- 購入店、購入月日が記載された保証書を提示していただくこと。保証書未記入の場合は、お買上年月日、購入店名が確認できる証明(納品書やレシートなど)を保証書と一緒にご提示いただけます。
- 製品の付属品(パッケージ、取説書類等)がすべて揃っていて、尚且つ損傷がないこと。
- お客様による製品の取扱不注意で落下等の不適切な取扱いがないこと。
- 製品の取扱説明書に記されている使用条件、または使用上の注意事項を逸脱して使用されていないこと。
- お客様によって製品の変更、改造等が行われていないこと。
- 印刷物に一切手が加えられていないこと。(パッケージ、取扱説明書を含む書類、領収書等)

3. 免責事項

取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。また保証期間内であっても次の場合は、原則として保証対象外とさせていただきます。

- 故意または過失を問わず、お客様や第三者の誤用による不当な修理や改造による故障・損傷
- 製品に定められる通常の使用方法や用途以外での使用による損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地異および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障および損傷なお本製品の故障が起因による直接的または間接的な損害(事業利益の損失、事業の中止、記録内容の変化・消失など)、逸失利益の保証等につきましては、弊社では一切責任を負いかねます。

4. その他

- 修理期間中の代替品の貸し出し等は一切行っておりません。
- 原則として商品の脱着に伴う工賃や当社までの送料等を当社では負担致し兼ねます。
- 製品の不良ではなかった場合、検査技術料を頂く場合がございます。
- 製品不良の際は、販売店にご返送ください。

5. 有効範囲

- この保証書は日本国内のみにおいて有効です。
- この保証書は再発行いたしません。
- 大切に保管してください。
- 保証書は、保証規程に基づき対応をお約束するものです。
- 保証書によって保証書を発行している者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(フリガナ) ご 氏 名	保証期間 ご購入日より 3 年間
ご 住 所	電話番号: () -
不具合内容	
販 売 店 印	お買上年月日 年 月 日

■販売元

MSネット株式会社
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16

MADE IN JAPAN

☎050-3733-1373