




防塵防水機能
IP68
準拠

有効画素数
55万
画素

夜でも
見やすい

※当社従来品と比較

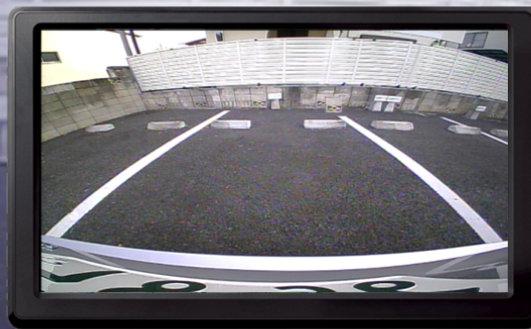

パッケージサイズ：
W150×H282×D40mm


自然で鮮明な映像により、後方をしっかりサポート

超小型サイズ&安心の防塵防水機能。 カメラ先端部は外部突起規制に対応。

- ・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。
- ・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。

IP68とは


- ・防塵性能：粉塵が内部に侵入しない
 - ・防水性能：継続的に水没しても内部に浸水しない
- 以上の基準を満たしています。

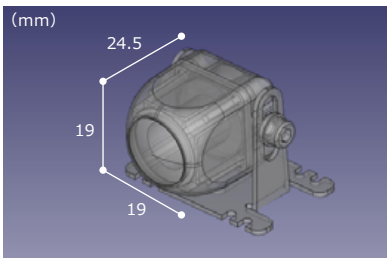

装着画像

さらに広い視野で安全運転をサポート。映像もより見やすく、夜間でも高い視認性を実現。 ※当社従来品と比較

- ・画角が水平132°、垂直106°へ視野角を拡大。
幅広く見渡せることで、より安全で安心な運転をサポート。

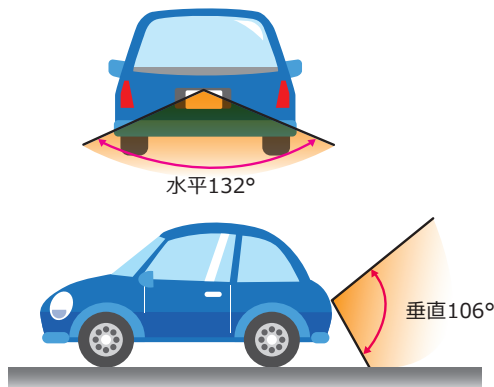

- ・広角で明るいレンズを採用し、ひずみの少ない自然で鮮明な映像を表示。
※映像はカメラの取り付け位置をナンバープレートが画面下側に見える位置に合わせた場合のものです。

昼間の映像



本製品 (AG411-RC)




当社従来品

夜間の映像 (バックライトあり)



本製品 (AG411-RC)




当社従来品

カメラを最適な位置へ調整可能。

- ・スライド可能なブラケットを採用。
上下に最大8mm移動でき、フレキシブルにカメラ位置の調整が可能。

付属のL型レンチで、両側ネジ(六角穴付き)を簡単に固定できます。



カメラの先端部は「道路運送車両の保安基準第18条第1項第2号」に準拠しています。保安基準に適合させるために製品「取付・取扱説明書」をご覧ください。

■製品仕様

- 出力映像
- 使用電圧
- アース方式
- 消費電流
- センサー
- 画素数
- 水平解像度
- 照度範囲
- 画角
- F値
- TVシステム・映像出力
- ガイドライン
- 防塵防水機能
- 動作温度範囲
- 保存温度範囲
- 本体サイズ
- 本体質量
- カラー
- 保証
- 生産国

鏡像 (後方確認用)
12V(DC9V ~ 16V)
マイナスアース方式
最大 70mA
CMOS 1/3 inch カラー
960 x 576 (55万画素)
700 TV LINE
0.5~100,000lux
水平 132°、垂直 106°
2.4
NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
無
IP68仕様
-20 ~ +70℃
-20 ~ +75℃
約 W19×D19×H24.5mm
約 78g (3mケーブル含む)
ブラック
ご購入日より1年間
中国

●型番/JANコード



■内容物

※()内は数量

- リアカメラ本体 (ケーブル長約3m) (1)
- 電源・AV一体型ケーブル (約7m) (1)
- L型レンチ (1)
- 取付・取扱説明書 (1)
- ※パッケージに記載
- 保証書 (1)

3mストレート型接続コネクター付き カメラケーブル

- ・配線引き回し作業がしやすい、Φ7.5ストレート型接続コネクターと3m長のケーブルを採用。



ケーブル全長 10m
(カメラケーブル3m + 電源・AV一体型ケーブル7m)

■発売元

MSネット株式会社
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16

お客様窓口 050-3734-7461 URL: msnet.asia
受付時間: 月曜日~金曜日10時~12時/13時~17時
(祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く)

ElutおよびElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。
Copyright (C) MSnet Co., Ltd.
QRコードの商標はデンソーウェブの登録商標です。
記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。

