12V車用 リアカメラ AG412-RC

防塵防水機能 IP68 準拠

有効画素数 約55万画素

夜でも見やすい

※当社従来品と比較

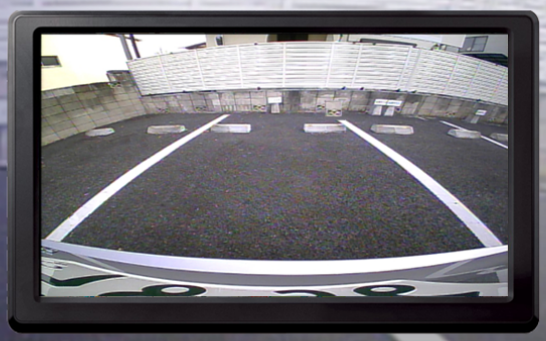

パッケージサイズ：
W150×H282×D40mm

自然で鮮明な映像により、後方をしっかりサポート

超小型サイズ&安心の防塵防水機能。カメラ先端部は外部突起規制に対応。

・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。
・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。

IP68とは

・防塵性能：粉塵が内部に侵入しない
・防水性能：継続的に水没しても内部に浸水しない
以上の基準を満たしています。

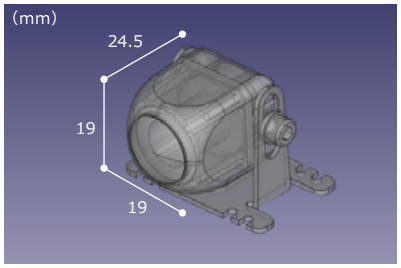

さらに広い視野で安全運転をサポート。映像もより見やすく、夜間でも高い視認性を実現。 ※当社従来品と比較

・画角が水平132°、垂直106°へ視野角を拡大。
幅広く見渡せることで、より安全で安心な運転をサポート。

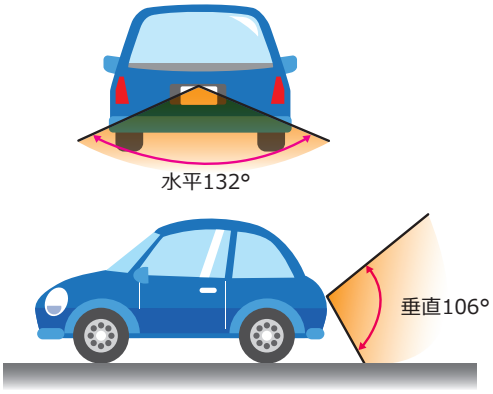

⚠ 本製品はドライバーの後方視界を補助するためのもので、すべての危険障害物をカメラで映すものではありません。バックする際は、必ず目視で後方を確認してください。

・広角で明るいレンズを採用し、ひずみの少ない自然で鮮明な映像を表示。
※映像はカメラの取り付け位置をナンバープレートが画面下側に見える位置に合わせた場合のものです。

昼間の映像

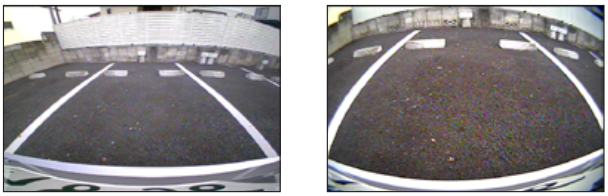

本製品（AG412-RC）　当社従来品

夜間の映像（バックライトあり）

本製品（AG412-RC）　当社従来品

カメラを最適な位置へ調整可能。

・スライド可能なブラケットを採用。
上下に最大8mm移動でき、フレキシブルにカメラ位置の調整が可能。

付属のL型レンチで、両側ネジ(6角穴付き)を簡単に固定できます。



⚠ カメラの先端部は「道路運送車両の保安基準第18条第1項第2号」に準拠しています。保安基準に適合させるために製品"取付・取扱説明書"をご覧頂き、正しく取り付けてください。

3mストレート型接続コネクター付きカメラケーブル

・配線引き回し作業がしやすい、Φ7.5ストレート型接続コネクターと3m長のケーブルを採用。

ケーブル全長　10m
(カメラケーブル3m＋電源・ＡＶ一体型ケーブル7m)

■製品仕様

●出力映像	鏡像 (後方確認用)
●使用電圧	12V(DC9V ～ 16V)
●アース方式	マイナスアース方式
●消費電流	最大 70mA
●センサー	CMOS 1/3 inch カラー
●画素数	960 x 576（55 万画素）
●水平解像度	700 TV LINE
●照度範囲	0.5~100,000lux
●画角	水平 132°、垂直 106°
●F 値	2.4
●TV システム・映像出力	NTSC 方式　1.0Vp-p (75Ω)
●ガイドライン	無
●防塵防水機能	IP68 仕様
●動作温度範囲	-20 ～ +70℃
●保存温度範囲	-20 ～ +75℃
●本体サイズ	約 W19×D19×H24.5mm
●本体質量	約 78g（3m ケーブル含む）
●カラー	ブラック
●保証	ご購入日より 1 年間
●生産国	中国

●型番 /JAN コード

AG412-RC
4 589907 417945

■内容物

※() 内は数量

リアカメラ本体（ケーブル長約 3m）	(1)
電源・AV一体型ケーブル（約 7m）	(1)
L 型レンチ	(1)
取付・取扱説明書	(1)
※パッケージに記載	
保証書	(1)

■発売元
MSネット株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-15-2
製品サポートセンター　050-3734-7461
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16　URL: elut.jp
受付時間：月曜日～金曜日10時～12時/13時～17時
（祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く）

Elut、ElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。
記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。
QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。
Copyright © MSnet Co., Ltd.