

自然で鮮明な映像により、  
後方をしっかりサポート。



防塵防水機能  
**IP68**  
準拠

有効画素数  
約**55万**  
画素

夜でも  
見やすい

※当社従来品と比較




パッケージサイズ：  
W150×H282×D40mm

### 超小型サイズ&安心の防塵防水機能。 カメラ先端部は外部突起規制に対応。

- ・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。
- ・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。

#### IP68とは

- ・防塵性能：粉塵が内部に侵入しない
  - ・防水性能：継続的に水没しても内部に浸水しない
- 以上の基準を満たしています。

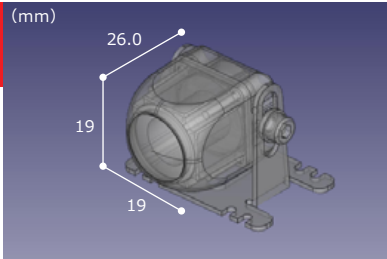


### 広い視野で安全運転をサポート。夜間でも高い視認性を実現。

- ・画角が水平132°、垂直106°の広視野角。幅広く見渡せることで、より安全で安心な運転をサポート。



- ・広角で明るいレンズを採用し、自然で鮮明な映像を表示します。
- ※映像はナンバープレートが画面下側に見える位置に、カメラを取り付けた場合のものです。

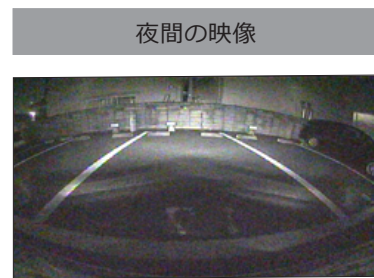


※バックライト点灯時

⚠ 本製品はドライバーの後方視界を補助するためのもので、すべての危険障害物をカメラで映すものではありません。バックする際は、必ず目視で後方を確認してください。

### カメラを最適な位置へ調整可能。

- ・スライド可能なブラケットを採用。上下に最大8mm移動でき、フレキシブルにカメラ位置の調整が可能。

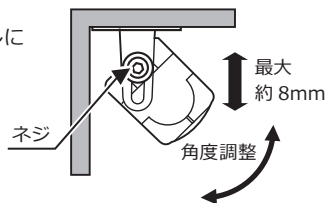

付属のL型レンズで、  
両側ネジ(6角穴付き)を簡単に  
固定できます。

⚠ カメラの先端部は「道路運送車両の保安基準第18条第1項第2号」に準拠しています。保安基準に適合させるために製品「取付・取扱説明書」をご覧頂き、正しく取り付けてください。

### 3mストレート型接続コネクタ付き カメラケーブル

- ・配線引き回し作業がしやすい、Φ7.5ストレート型接続コネクタと3m長のケーブルを採用。

ケーブル全長 10m  
(カメラケーブル3m+電源・AV一体型ケーブル7m)



#### ■ 製品仕様

- 出力映像 鏡像 (後方確認用)
- 使用電圧 12V(DC9V ~ 16V)
- アース方式 マイナスアース方式
- 消費電流 最大 70mA
- センサー CMOS 1/3 inch カラー
- 画素数 960 x 576 (55万画素)
- 水平解像度 700 TV LINE
- 照度範囲 0.5~100,000lux
- 画角 水平 132°、垂直 106°
- F値 2.3
- TVシステム・映像出力 NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
- ガイドライン 無
- 防塵防水機能 IP68仕様
- 動作温度範囲 -20 ~ +70℃
- 保存温度範囲 -20 ~ +75℃
- 本体サイズ 約 W19×D19×H26.0mm
- 本体質量 約 78g (3mケーブル含む)
- カラー ブラック
- 保証 ご購入日より1年間
- 生産国 中国

#### ● 型番/JANコード



#### ■ 内容物

- リアカメラ本体 (ケーブル長約 3m) (1)
- 電源・AV一体型ケーブル (約 7m) (1)
- L型レンズ (1)
- 取付・取扱説明書 (1)
- ※パッケージに記載
- 保証書 (1)

#### ■ 発売元

**MSネット株式会社**

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-15-2

製品サポートセンター 050-3734-7461  
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16 URL: elut.jp  
受付時間: 月曜日~金曜日10時~12時/13時~17時  
(祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く)

Elut、ElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。  
記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。 Copyright © MSnet Co., Ltd.