

自然で鮮明な映像により、
後方をしっかりサポート



Voltage
12V

dust/waterproof
IP68 準拠

effective pixels
約55万画素

f-number
F2.3




パッケージサイズ
W150×H282×D40mm

超小型ボディ 12V車用&防塵防水

- ・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。
- ・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。

IP68とは

- ・防塵性能：粉塵が内部に侵入しない
- ・防水性能：継続的に水没しても内部に浸水しない

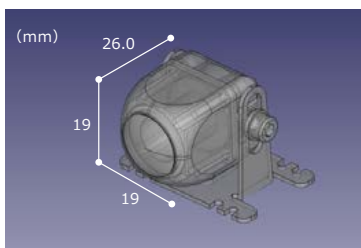

装着画像

広い視野と昼夜の高い視認性を確保

- ・画角が水平132°、垂直106°の広視野角。
- ・幅広く見渡せることで、より安全で安心な運転をサポート。



⚠ 本製品はドライバーの後方視界を補助するためのもので、すべての危険障害物をカメラで映すものではありません。バックする際は、必ず目視で後方を確認してください。

- ・広角で明るいレンズを採用し、自然で鮮明な映像を表示します。
- ※映像はナンバープレートが画面下側に見える位置に、カメラを取り付けた場合のものです。

昼間の映像




夜間の映像



※バックライト点灯時

調整しやすいブラケット

- ・スライド可能なブラケットを採用。
- 上下に最大8mm移動でき、フレキシブルにカメラ位置の調整が可能。



付属のL型レンズで、
両側ネジ(6角穴付き)を簡単に
固定できます。

⚠ カメラの先端部は「道路運送車両の保安基準第18条第1項第2号」に準拠しています。保安基準に適合させるために製品「取付・取扱説明書」をご覧ください、正しく取り付けください。

3mストレート型接続コネクタ付き カメラケーブル

- ・配線引き回し作業がしやすい、Φ7.5ストレート型接続コネクタと3m長のケーブルを採用。

ケーブル全長 10m
(カメラケーブル3m+電源・AV一体型ケーブル7m)



■製品仕様

- 出力映像
 - 使用電圧
 - アース方式
 - 消費電流
 - センサー
 - 画素数
 - 水平解像度
 - 照度範囲
 - 画角
 - F値
 - TVシステム・映像出力
 - ガイドライン
 - 防塵防水機能
 - 動作温度範囲
 - 保存温度範囲
 - 本体サイズ
 - 本体質量
 - カラー
 - 生産国
 - 保証
- 鏡像(後方確認用)
12V(DC9V ~ 16V)
マイナスアース方式
最大 70mA
CMOS 1/3 inch カラー
960 x 576 (55万画素)
400 TV本以上(中心部)
0.5~100,000lux
水平 132°、垂直 106°
2.3
NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
無
IP68仕様
-20 ~ +70℃
-20 ~ +75℃
約 W19×D19×H26.0mm
約 78g (3mケーブル含む)
ブラック
中国
ご購入日より1年間

■内容物

- リアカメラ本体(ケーブル長約3m) (1)
- 電源・AV一体型ケーブル(約7m) (1)
- L型レンズ (1)
- 取付・取扱説明書 (1)
- ※パッケージに記載
- 保証書 (1)

■型番/JANコード



■発売元



MSネット株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-15-2

Elut、ElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。

Copyright © MSnet Co., Ltd.

製品サポートセンター 050-3734-7461

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16 URL: elut.jp